



JOSPER GRILLOFEN HJA PLUS FOUR À BRAISES JOSPER HJA-PLUS

HJA-PLUS-L175-HCT

Die Holzkohleöfen der Klasse A sind mit einem hydraulischen Türrückhaltesystem ausgestattet, um die Arbeit des Kochs zu erleichtern. Sie verfügen über einen mit dem erhältlichen Zubehör abdeckbaren oberen Warmhaltebereich und ein optionales Sortiment an Zusatztischen.


Les fours à charbon végétal de Classe A sont pourvus d'un système hydraulique de retenue de la porte pour optimiser les manœuvres du cuisinier. Ils disposent d'une zone supérieure de mise à température, qui peut être fermée grâce à l'accessoire correspondant, et d'une gamme de tables latérales en option.

| | |
|---|--------------------------------|
| Empfohlen für ± Recommandé pour ± | 175 Tischgäste 175 couverts |
| Aufwärmzeit Temps d'allumage | ca. 40 min 40 min env. |
| Täglicher Kohleverbrauch Consommation quotidienne de charbon | 16 bis 20 kg 16 à 20 kg |
| Brenndauer pro Ladung Autonomie | 9 Stunden 9 h |
| Produktionsmenge pro Stunde Production par heure | ca. 110 kg 110 kg env. |
| Grilltemperatur Température de cuisson | 250 bis 350 °C 250 à 350 °C |
| Blechkapazität GN (pro Grill) Capacité des lèchefrites GN (par grille) | 2xGN1/1 |
| Thermische Nennleistung Puissance thermique nominale | 9,6 kW |
| Masseaustrag des Rauches Débit massique des fumées | 23,57 g/s |
| Extraktionskapazität Capacité d'évacuation | 3800 m³/h 3 800 m³/h |
| Nettogewicht Poids net | -- kg |




HJA-PLUS-L175-HCT

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR ACCESSOIRES INCLUS



x2


Edelstahlrost / Ref. [240026](#)
Grille en inox/Réf. [240026](#)



Schürhaken / Ref. [0427INOX](#)
Tisonnier/Réf. [0427INOX](#)




Josper Grillzange / Ref. [0423](#)
Pincas Josper/Réf. [0423](#)



Drahtbürste / Ref. [8224](#)
Brosse métallique/Réf. [8224](#)

GRILLABMESSUNGEN DIMENSIONS DU GRIL

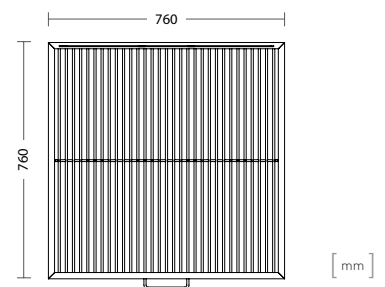

* Alle Produkte von Josper werden ausschließlich mit Holzkohle befeuert.
Tous les produits Josper fonctionnent exclusivement au charbon végétal.





FT-C01150-05



HJA-PLUS-L175-HCT

INSTALLATION
 INSTALLATION

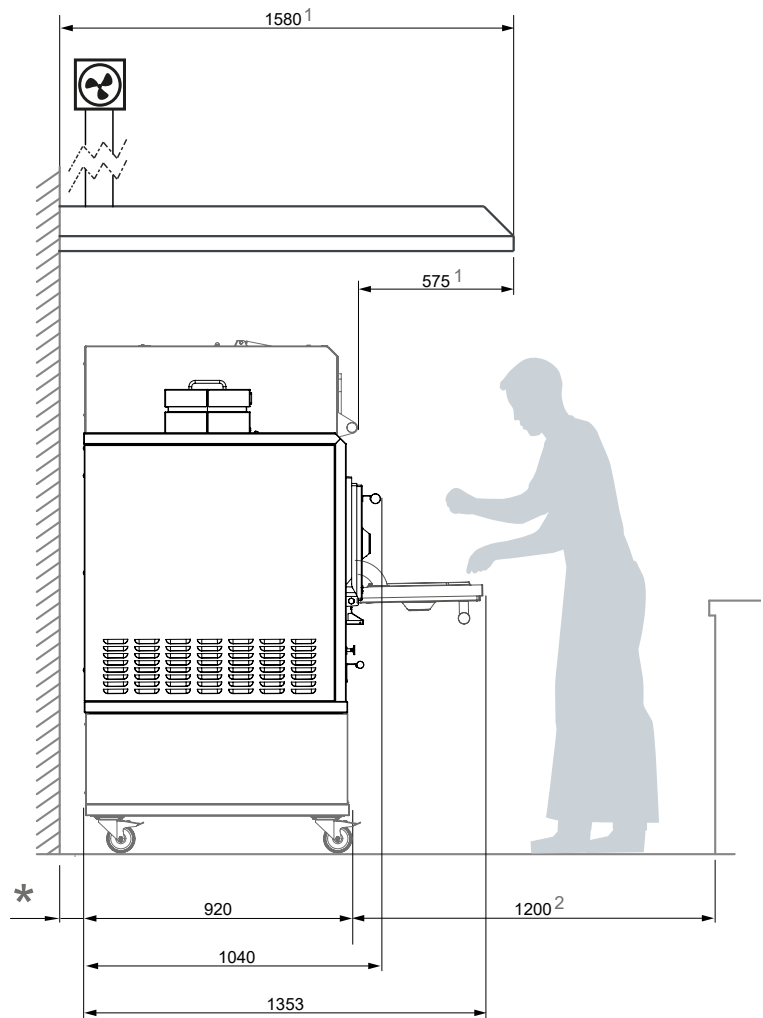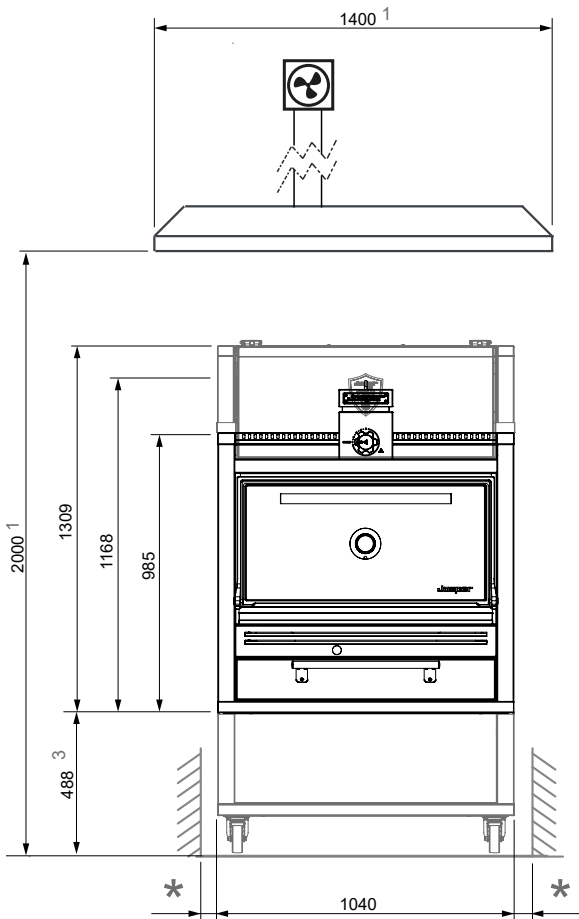

| | |
|--|--------|
| * MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN ELEMENTEN DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DES ÉLÉMENTS INFLAMMABLES | 300 mm |
| * MINDESTABSTAND ZU NICHTBRENNBAREN ELEMENTEN DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DES ÉLÉMENTS NON INFLAMMABLES | 100 mm |

- 1 EMPFOHLENE MINDESTABMESSUNGEN DER ABZUGSHAUBE
DIMENSIONS MINIMALES RECOMMANDÉES DE LA HOTTE ASPIRANTE
- 2 EMPFOHLENER ARBEITSBEREICH FÜR DEN KÜCHENCHEF
ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ POUR LE CHEF
- 3 EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHE DES OFENS OHNE TISCH
HAUTEUR RECOMMANDÉE POUR L'INSTALLATION DU FOUR, SANS TABLE

Ausg. 07.2022 - Jospser behält sich das Recht auf Änderung von Katalogen, Preisen und Werbematerial, je nach Entwicklung und Verbesserung der Geräte, vor.

Éd. 07.2022 - Jospser se réserve le droit d'effectuer des modifications dans ses catalogues, ses tarifs et son matériel de divulgation en fonction de l'évolution et de l'amélioration de ses équipements.