

# 500-1DN

# 500-2DN

# 500-3DN

## Heißhalteschubladen



500-1DN



500-3DN



500-2DN



- Halo Heat ... eine geregelte, einheitliche Ringwärmequelle, die die Speisen umhüllt, um besseres Aussehen, besseren Geschmack und längere Aufbewahrung zu erzielen.
- Produktfeuchtigkeit bleibt erhalten – ohne Zugabe von Wasser.
- Digitalregelung misst Temperaturabfälle schneller und sorgt für rasche Erwärmung auf den Sollwert.
- Extragroße Becken für zusätzliche Aufnahmekapazität.
- Kann in Schränke oder Theken eingebaut werden. Eingebaute Blendensätze erhältlich.
- Aufsetzdesign.

Die Alto-Shaam Heißhalteschublade besteht aus einem nichtmagnetischen Edelstahlgehäuse und Edelstahlstützen für die Schienen der herausnehmbaren Schubladen. Jede Schublade umfasst einen (1) GN-Edelstahlbehälter 1/1, 305 mm x 508 mm x 152 mm. Die Heißhalteschublade umfasst einen (1) EIN/AUS-Schalter, Auf- und Ab-Pfeiltasten mit einem Temperaturbereich von 16 bis 93 °C, eine Heizen-Kontrollleuchte, Temperaturanzeigetaste und Digitalanzeige.

- Modell 500-1DN:** Eine Heißhalteschublade, schmale Ausführung
- Modell 500-2DN:** Zwei Heißhalteschubladen, schmale Ausführung
- Modell 500-3DN:** Drei Heißhalteschubladen, schmale Ausführung



ANSI/NSF 4



COOKING APPLIANCE

5000



### Werksseitig Eingebaute Optionen

- Spannungsversorgungsmöglichkeiten
  - 120 V
  - 208-240 V
  - 230 V
- Schubladen-Wahlmöglichkeiten (Bestellung je Schublade)
  - Nicht entlüftet, Standard
  - Entlüftet, optional (5014561)

### Weitere Funktionsmerkmale

- Aufsetzen der Geräte ohne zusätzliche Befestigungsteile
- Einzelne oder aufgesetzte Geräte können montiert sein auf:
  - 76 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
  - 127 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
  - 152-mm-Unterbau-Baugruppe




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • USA

TEL.: 262.251.3800 800.558.8744 USA/KANADA FAX: 262.251.7067 800.329.8744 NUR USA

www.alto-shaam.com


# 500-1DN, 500-2DN, 500-3DN

Heißhalteschubladen



<b>Abmessungen:</b> H X B X T	
<b>500-1DN außen:</b>	296 mm x 423 mm x 792 mm
<b>500-2DN außen:</b>	481 mm x 423 mm x 792 mm
<b>500-3DN außen:</b>	664 mm x 423 mm x 792 mm
	Behältergröße: (pro schublade) 305 mm x 508 mm x 152 mm GN 1/1
<b>Aussparungsmaße:</b> (für geräte mit integrierter blende) Der Gerätehöhe 19 mm und der Gerätebreite 38 mm hinzufügen	

<b>Elektrik</b>							
V	Ph	Hz	A	kW			
120	1	50/60	5,3	0,64		NEMA 5-15P 15 A, 125 V Stecker	
208-240	1	50/60	2,7	0,64		NEMA 6-15P 15 A, 250 V Stecker	
230	1	50/60	2,6	0,59	Stecker-Spannung 250V		
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

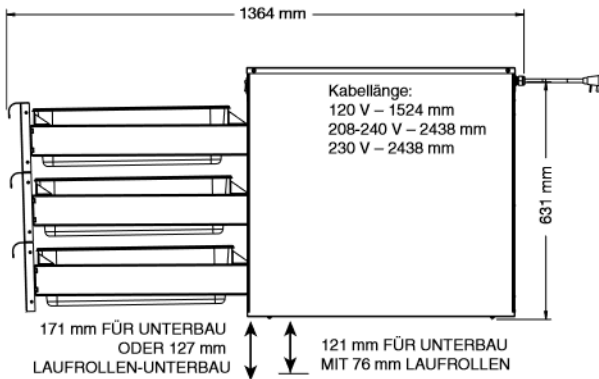

<b>Produktkapazität</b>
16 kg maximal • pro schublade (34 folienkartoffel, 50 brötchen)

<b>Gewicht (CA.)</b>	500-1DN	500-2DN	500-3DN
Netto	30 kg	45 kg	59 kg
Versand	34 kg	51 kg	66 kg
Kartonmaße: (L x B x H)			
	838 x 533 x 381 mm	838 x 533 x 559 mm	838 x 533 x 737 mm

<b>Installationsanforderungen</b>
Die Heißhalteschublade muss waagrecht aufgestellt werden und darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, in dem sie durch Dampf, Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen oder andere schwierige Bedingungen beeinträchtigt wird.

<b>Anforderungen an den Freiraum</b> (zur Lüftung)
Mindestwerte: 76 mm an der Rückseite, 51 mm an der Oberseite und 25 mm an beiden Seiten. Für Theken-Einbauinstallationen muss am Aufstellort für Entlüftung mit erforderlichem Luftstrom gesorgt werden.

<b>Zubehör</b>	
Integrierter Blendsatz	
<input type="checkbox"/> 500-1DN	5015148
<input type="checkbox"/> 500-2DN	5015150
<input type="checkbox"/> 500-3DN	5015154
Laufrollen-Unterbau	
<input type="checkbox"/> mit 127 mm Laufrollen	55534
<input type="checkbox"/> mit 76 mm Laufrollen	5010921
<input type="checkbox"/> Unterbau	55535
<input type="checkbox"/> Perforiertes Wannengitter, 305 mm x 508 mm	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.  
Tel.: 262.251.3800 800.558.8744 U.S.A./Kanada Fax: 262.251.7067 800.329.8744 nur U.S.A.  
www.alto-shaam.com