

500-1D

500-2D

500-3D

Heißhalteschubladen



500-1D



500-3D



500-2D



• Halo Heat ... eine geregelte, einheitliche Ringwärmequelle, die die Speisen umhüllt, um besseres Aussehen, besseren Geschmack und längere Aufbewahrung zu erzielen.

- Produktfeuchtigkeit bleibt erhalten – ohne Zugabe von Wasser.
- Digitalregelung misst Temperaturabfälle schneller und sorgt für rasche Erwärmung auf den Sollwert.
- Kann in Schränke oder Theken eingebaut werden. Eingebaute Blendensätze erhältlich.
- Aufsetzdesign.

Die Alto-Shaam Heißhalteschublade besteht aus einem nichtmagnetischen Edelstahlgehäuse und Edelstahlstützen für die Schienen der herausnehmbaren Schubladen. Jede Schublade umfasst einen (1) GN-Edelstahlbehälter 1/1, 305 mm x 508 mm x 152 mm. Die Heißhalteschublade umfasst einen (1) EIN/AUS-Schalter, Auf- und Ab-Pfeiltasten mit einem Temperaturbereich von 16 bis 93 °C, eine Heizen-Kontrollleuchte, Temperaturanzeigetaste und Digitalanzeige.

- Modell 500-1D:** Eine Heißhalteschublade
- Modell 500-2D:** Zwei Heißhalteschubladen
- Modell 500-3D:** Drei Heißhalteschubladen

Werksseitig Eingebaute Optionen

- Spannungsversorgungsmöglichkeiten
 - 120 V
 - 208-240 V
 - 230 V
- Schubladen-Wahlmöglichkeiten (Bestellung je Schublade)
 - Nicht entlüftet, Standard
 - Entlüftet, optional (5014559)
- Behälterwahlmöglichkeiten - Eine (1) pro gelieferte Schublade
 - Normalgroß (GN 1/1), Standard (PN-25088)
305 mm x 508 mm x 152 mm
 - Oder -
 - Übergroß, Optional (PN-2123)
381 mm x 508 mm x 127 mm



ANSI/NSF 4



COOKING APPLIANCE



Weitere Funktionsmerkmale

- Aufsetzen der Geräte ohne zusätzliche Befestigungsteile
- Einzelne oder aufgesetzte Geräte können montiert sein auf:
 - 76 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
 - 127 mm Laufrollen und Laufrollenstand-Baugruppe
 - 152-mm-Unterbau-Baugruppe




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • USA

TEL.: 262.251.3800 800.558.8744 USA/KANADA FAX: 262.251.7067 800.329.8744 NUR USA

www.alto-shaam.com

500-1D, 500-2D, 500-3D

Heißhalteschubladen

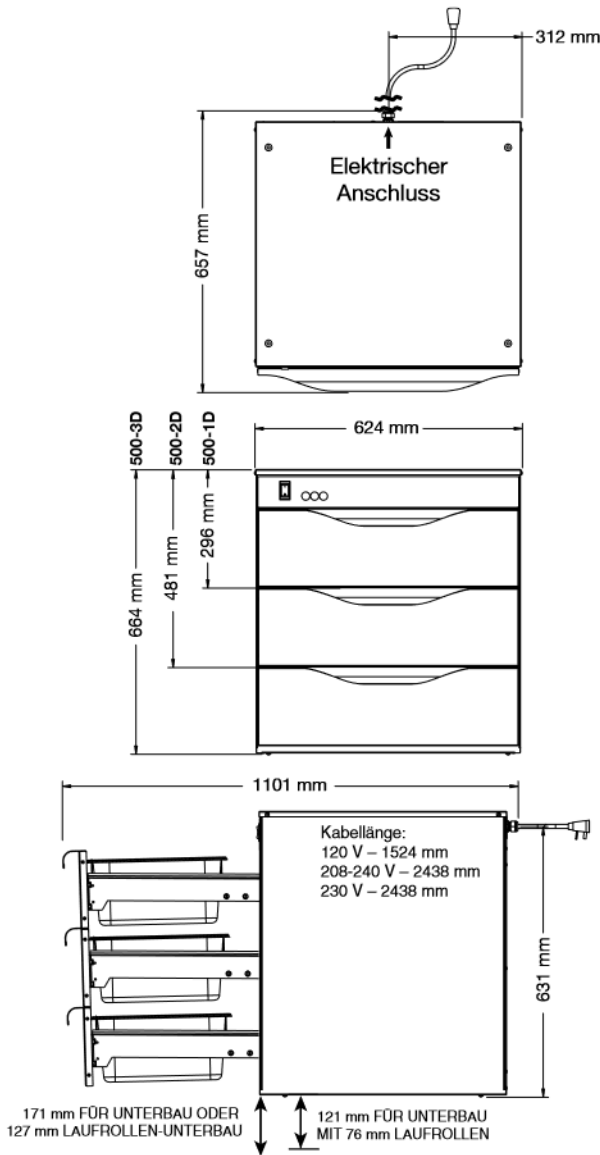

Abmessungen H X B X T

500-1D außen:

296 mm x 624 mm x 657 mm

500-2D außen:

481 mm x 624 mm x 657 mm

500-3D außen:

664 mm x 624 mm x 657 mm

Aussparungsmaße: (für geräte mit integrierter blende)

Der Gerätehöhe 19 mm und der Gerätebreite 38 mm hinzufügen

Elektrik

V	Ph	Hz	A	kW		
120	1	50/60	5,3	0,64		NEMA 5-15P 15 A, 125 V Stecker
208-240	1	50/60	2,7	0,64		NEMA 6-15P 15 A, 250 V Stecker
230	1	50/60	2,6	0,59	Stecker-Spannung 250V	
						CEE 7/7 CH2-16P
						BS 1363
						AS/NZS 3112

Produktkapazität - pro schublade

Normalgroß (GN 1/1): 305 x 508 x 152mm

16 kg maximal

Übergroß: 381 x 508 x 127mm

19 kg maximal

Gewicht (CA.)

	500-1D	500-2D	500-3D
Netto	36 kg	52 kg	68 kg
Versand	41 kg	57 kg	75 kg
Kartonmaße: (L x B x H)	762 x 686 x 406 mm	762 x 686 x 584 mm	762 x 686 x 762 mm

Installationsanforderungen

Die Heißhalteschublade muss waagrecht aufgestellt werden und darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, in dem sie durch Dampf, Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen oder andere schwierige Bedingungen beeinträchtigt wird.

Anforderungen an den Freiraum (zur Lüftung)

Mindestwerte: 76 mm an der Rückseite, 51 mm an der Oberseite und 25 mm an beiden Seiten. Für Theken-Einbauinstallationen muss am Aufstellort für Entlüftung mit erforderlichem Luftstrom gesorgt werden.

Zubehör

Integrierter Blendsatz		Laufrollen-Unterbau	
<input type="checkbox"/> 500-1D	5015147	<input type="checkbox"/> mit 127 mm Laufrollen	15379
<input type="checkbox"/> 500-2D	5015149	<input type="checkbox"/> mit 76 mm Laufrollen	5010920
<input type="checkbox"/> 500-3D	5015153	<input type="checkbox"/> Unterbau	15380
		Perforiertes Wannengitter	
		<input type="checkbox"/> 381 mm x 508 mm	1231
		<input type="checkbox"/> 305 mm x 508 mm	16642

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Tel.: 262.251.3800 800.558.8744 U.S.A./Kanada Fax: 262.251.7067 800.329.8744 nur U.S.A.
www.alto-shaam.com