

## 1200-S SERIE NIEDERTEMPERATUR- WARMHALTESCHRÄNKE



MIT UNIVERSALWINKELN ABGEBILDET




- HALO HEAT ... eine geregelte, einheitliche Hitzequelle, die die Speisen umhüllt, um besseres Aussehen, besseren Geschmack und längere Aufbewahrung zu erzielen.
- Hält heiße Gerichte heiß ... Fleisch, Geflügel, Fisch, Kartoffel, Kasserolen, Gemüse, Brötchen usw.
- Zwei Einsatzmöglichkeiten – sowohl ein Warmhalteschrank als auch ein Gärkasten.
- Universelles Einschubdesign nimmt standardmäßige Wannen (Gastronorm) oder normalgroße Wannen auf.
- Kann mit Seiteneinschüben ausgestattet werden, um Regale für tiefe, normalgroße Gastronorm-Wannen oder -Bleche aufzunehmen.
- Innenflächen aus Edelstahl sind beständig gegen Korrosion.
- Laufrollen sorgen für einfache Mobilität.
- Antimikrobieller Griff verlangsamt das Wachstum krankheitserregender Pathogene.
- Digitalregelung misst Temperaturabfälle schneller und sorgt für rasche Erwärmung auf den Sollwert.
- Türentlüftungsschlitze für besseres Warmhalten knuspriger Speisen.


Einkammer-Halteschrank mit Gehäuse und Türe aus Edelstahl der Stärke Gauge 20 (0,95 mm). Der Schrank umfasst eine (1) einfache Regelung mit EIN/AUS-Schalter, Auf- und Ab-Pfeiltasten mit einem Temperaturbereich von 16 bis 93 °C, eine (1) Heizen-Kontrollleuchte, Temperaturanzeigetaste und Digitalanzeige. Die Kammer ist mit zwei (2) Universal-Seitenschienen aus Edelstahl und vier (4) Sätzen verchromter Wannenschienen zur Aufnahme von normalgroßen Wannen ausgestattet. Die Wannenträger sind in sechzehn (16) Positionen auf 44 mm Mittelstücken verstellbar. Der Schrank umfasst einen (1) Satz aus robusten 127mm Laufrollen, zwei fixiert und zwei schwenkbar mit Bremse.

**MODELL 1200-S** Warmhalteschrank

### DELUXE-REGELUNGSOPTION

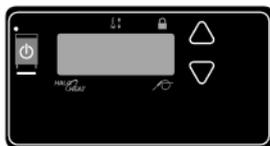

- Die optionale elektronische Halbleiterregelung vereinfacht die Temperatureinstellung und verfügt über eine klare, einfach lesbare LED-Anzeige sowie unser patentiertes SureTemp™-Hitzerückgewinnungssystem. SureTemp™ reagiert unmittelbar, um eventuellen Verlust von Hitze auszugleichen, sobald die Tür geöffnet wird.
- Die Deluxe-Regelung ist auch mit sechs unabhängigen Zeitgebern für jede Kammer erhältlich, um das FIFO-Konzept (zuerst hinein – zuerst heraus) zu unterstützen.
- Deluxe-Regelung mit internem Temperatursensor.

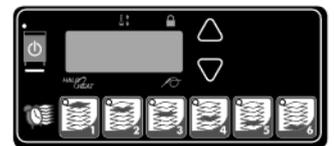

ANSI/NSF 4



IP X3



### WERKSSEITIG EINGebaUTE OPTIONEN

- Spannungsversorgungsmöglichkeiten • Auswahlmöglichkeiten für

- 120
- 208-240 (1000 W)
- 208-240 (2000 W)
- 230 (1000 W)
- 230 (2000 W)

- Schrankauswahlmöglichkeiten

- Öffnung an einer Seite, standard
- Öffnungen vorne und hinten, optional

- Türauswahlmöglichkeiten

- Massivtür, standard
- Tür mit Fenster, optional

- Türöffnungsseite:

- Rechts, standard
- Links, optional

*Hinweis: Bei Schränken mit Türöffnung an Vorder- und Rückseite können nicht alle Türen Scharniere auf der gleichen Seite haben.*

- Seitenschienen-Modell

- Als Alternative zu universalen Wannenschienen, kann dieses Modell als „Seitenschienen“-Modell bestellt werden, das mit zwei (2) Seitenschienen und drei (3) verchromten Drahtregalen ausgestattet ist. Es nimmt US-Hotel- und europäische Gastronorm-Wannen oder -Bleche (normalgroß oder halbgroß) auf den Seitenschienen auf.

### WEITERE FUNKTIONSMERKMALE


- Aufsetzdesign

- 1200-S mit 1200-S Warmhalteschrank – die geeigneten Stapel-Montageteile bestellen.



# 1200-S SERIE

## NIEDERTEMPERATUR-WARMHALTESCHRÄNKE

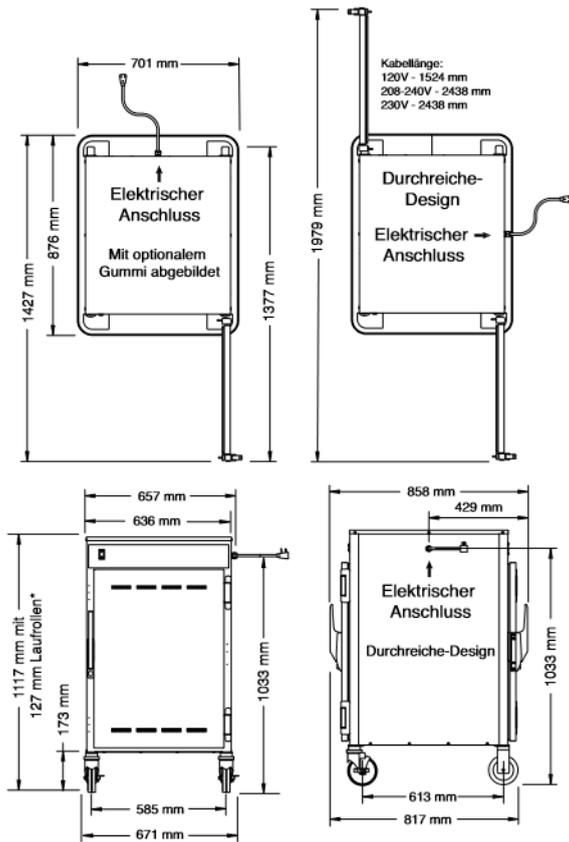

\*1075 mm – mit optionalen 89 mm Laufrollen  
 \*1113 mm – mit optionalen 152 mm Standbeine

ANFORDERUNGEN AN FREIRAUM	
RÜCKSEITE	76 mm
OBEN	51 mm
BEIDE SEITEN	25 mm

ABMESSUNGEN: H x B x T	
AUSSEN:	1117 mm x 671 mm x 817 mm
TÜREN AN VORDER- UND HINTERSEITE:	1117 mm x 671 mm x 858 mm
INNEN:	730 mm x 541 mm x 673 mm

GEWICHT	
NETTO: CA. 81 kg	VERSAND: GEWICHT (CA.) 109 kg
KARTONABMESSUNGEN: (L x B x H)	
889 mm x 889 mm x 1270 mm	

OPTIONEN UND ZUBEHÖR	
<input type="checkbox"/> Gummi, ganzer Umfang	5012932
<input type="checkbox"/> Laufrollen, 76 mm - 2 FIXIERT, 2 SCHWENKBAR MIT BREMSE	5008017
<input type="checkbox"/> Türschloss mit Schlüssel	LK-22567
<input type="checkbox"/> Auffangschale mit Abfluss, 43 mm	5014448
<input type="checkbox"/> Griffsatz, drücken/ziehen (SATZ MIT 4 STÜCK)	55662
<input type="checkbox"/> Standbeine, 152 mm, mit Flansch (SATZ MIT 4 STÜCK)	5011149
<input type="checkbox"/> Wannengitter, verchromt	PN-2115
WANNENEINSCHUB 457 mm x 660 mm x 25 mm	

PRODUKT- WANNENKAPAZITÄT		
MAXIMAL 87 kg • MAXIMALVOLUMEN: 152 L		

Wanneneinschubträger (2 im Satz) - 44-mm-Mittelstücke		
Behältergröße	Vier (4) Sätze Wannenschienen mitgeliefert	Maximale Kapazität mit zusätzlichen Wannenschienen
GN1/1: 530 x 325 x 65 mm	Acht (8) Wannen - 2 pro Schienensatz	Sechzehn (16) Wannen - mit 4 zus. Wannenschienensätzen
GN1/1: 530 x 325 x 100 mm	Acht (8) Wannen - 2 pro Schienensatz	KEINE ZUS. KAPAZITÄT
GN1/1: 530 x 325 x 150 mm	Acht (8) Wannen - 2 pro Schienensatz	KEINE ZUS. KAPAZITÄT

Seitenschienen und Einschübe		
Behältergröße	Drei (3) Einschübe mitgeliefert	Maximale Kapazität mit zusätzlichen Einschüben
GN1/1: 530 x 325 x 65 mm	Sechzehn (16) Wannen - 2 pro Einschub	KEINE ZUS. KAPAZITÄT
GN1/1: 530 x 325 x 100 mm	Acht (8) Wannen - 2 pro Einschub	KEINE ZUS. KAPAZITÄT
GN1/1: 530 x 325 x 150 mm	Acht (8) Wannen - 2 pro Einschub	KEINE ZUS. KAPAZITÄT

ELEKTRIK						
SPANNUNG	PHASE	FREQUENZ/Hz	A	kW	NETZKABEL UND STECKER	
120	1	60	8,0	,96	NEMA 5-15P, 15A-125V STECKER	
208 (1000W)	1	60	3,5	,72	NEMA 6-15P, 15A-250V STECKER (NUR USA)	
240 (1000W)	1	60	4,0	,96	NEMA 6-15P, 15A-250V STECKER (NUR USA)	
208 (2000W)	1	60	6,9	1,4	KEIN KABEL	
240 (2000W)	1	60	8,0	1,9	KEIN STECKER	
230 (1000W)	1	50/60	3,9	,88	CEE 7/7 STECKER-SPANNUNG 250V CH2-16P	
					STECKER-SPANNUNG 250V BS 1363 (NUR GB)	
					STECKER-SPANNUNG 250V	

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN	
– Der Ofen muss waagrecht installiert werden.	
– Der Ofen darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, in dem er durch schwierige Bedingungen wie Dampf, Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen oder andere schädliche Einflüsse beeinträchtigt wird.	
– Küchenmaschinen mit Laufrollen und ohne Kabel oder Stecker müssen mit einem flexiblen Anschluss an tragenden Gebäudeteilen gesichert werden. NICHT VOM WERK DELIEFERT.	

<input type="checkbox"/> Sicherheitstafel mit Schlüsselschloss	5013936
<input type="checkbox"/> Regal, Edelstahl	SH-23738
<input type="checkbox"/> Regal, verchromt	SH-2733
<input type="checkbox"/> Stapel-Montageteile	5004864
<input type="checkbox"/> Universal-Wannenschienen, verchromt	SR-24447
<input type="checkbox"/> Universal-Wannenschienen, Edelstahl	SR-24762
<input type="checkbox"/> Wasserspeicherwanne (FÜR GÄREN)	1775
<input type="checkbox"/> Deckel für Wasserspeicherwanne	1774