

VITOconnect Bridge Spec sheet



Funktion:

VITOconnect Bridge ist ein „Bluetooth Low Energy (BLE) to Ethernet“ Adapter und dient als Schnittstelle zwischen dem FT CONNECT und der Cloud. Er liest die gespeicherten Messwerte des FT CONNECT aus und überträgt Sie über eine Internetverbindung in die Cloud. Die in der Cloud gespeicherten Messwerte werden anschließend genutzt, um auf der VITOconnect-Plattform automatisiert eine HACCP Liste zu erstellen und so den Dokumentationsaufwand zu minimieren.




Voraussetzungen:

- Internetzugang notwendig
- LAN Kabel erforderlich (RJ45)
- Externes USB C Netzteil erforderlich
- Installation in der Nähe des FT CONNECT

Eigenschaften:

- Erforderlich für vollen Funktionsumfang des FT CONNECT
- Minimiert Dokumentationsaufwand
- Sicherstellen lückenloser Dokumentation
- Einfache Handhabung
- Unterstützt HACCP Standards

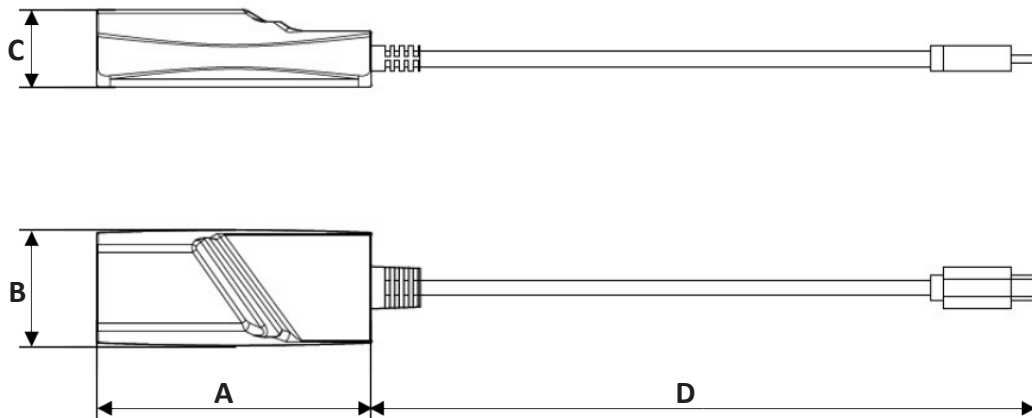

Technische Daten VITOconnect Bridge:

Abmessungen:	Länge A	Breite B	Höhe C	Kabellänge D	Gewicht
	82 mm	33 mm	22 mm	195 mm	80g
Stromversorgung	Kabellose Schnittstelle	Reichweite BLE	Ethernet Schnittstelle	Schutzklasse	
USB C 5V 500mA	Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE)	5m	RJ45 Buchse	3 Kleinspannung	

Erweiterungen:

- Zugang zu <https://connect.vito.ag>